
Sperrstrahlergarnitur

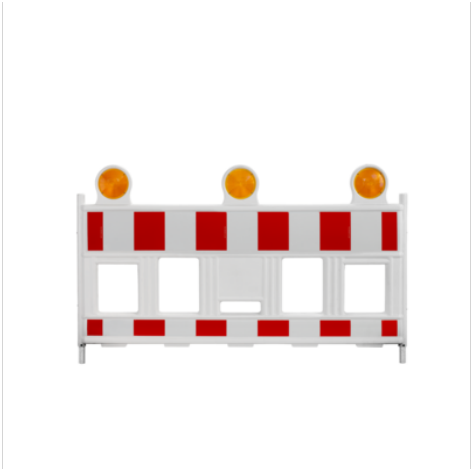

Artikelnummer : 305.461000.20.02

Highlights

- Stabiler Blaskörper mit Folienschutzrand
- Aus schlagfestem HD-PE, UV-stabilisiert
- Geprüft und zugelassen nach TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA. Prüf-Nr.: 22/09 K
- Ausführung mit fest angeblasenen Lampengehäusen – vandalismussicher durch versteckte Kabel und Batterien
- Ausführung als Teil- oder Vollsperrung
- Durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
- Einsteckrohre mit Querbohrung als Sicherungsmöglichkeit mit WEMAS MB-TL-Fußplatten
- Tragekante zum leichten Transport – auch mit Handschuhen
- Keine elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
- Zentrale Stromversorgung mit 4 handelsüblichen Batterien 4R25 in 2 Batterieboxen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gleichmäßige Leuchtstärke und Einschaltzeitpunkt durch zentrale Steuerung
- Batteriefach durch 4-fach-Verschraubung geschützt
- Verdeckter Ein-/Ausschalter

Sperrstrahlergarnitur

- Witterungsfeste Verkleidung und Diebstahlschutz
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich (nur stehend lagern)

Spezifikationen

Verwendungszweck	Teilsperrung (3 gelbe Leuchten)
Farbe	Verkehrsweiß
Folientyp	RA2B
Folienfarbe	rot/weiß
Folienbreite	2.000 mm
Folie	einseitig
Material	HDPE
Gewicht	24,00 kg
Höhe	1.310 mm
Breite	105 mm
Länge	2.155 mm
Individualisierbar	Nein