








Artikelnummer : 305.461000.20.01

## Highlights

- ✓ Stabiler Blaskörper mit Folienschutzrand
- ✓ Aus schlagfestem HD-PE, UV-stabilisiert
- ✓ Geprüft und zugelassen nach TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA. Prüf-Nr.: 22/09 K
- ✓ Ausführung mit fest angeblasenen Lampengehäusen – vandalismussicher durch versteckte Kabel und Batterien
- ✓ Ausführung als Teil- oder Vollsperrung
- ✓ Durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
- ✓ Einsteckrohre mit Querbohrung als Sicherungsmöglichkeit mit WEMAS MB-TL-Fußplatten
- ✓ Tragekante zum leichten Transport – auch mit Handschuhen
- ✓ Keine elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
- ✓ Zentrale Stromversorgung mit 4 handelsüblichen Batterien 4R25 in 2 Batterieboxen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ✓ Gleichmäßige Leuchtstärke und Einschaltzeitpunkt durch zentrale Steuerung
- ✓ Batteriefach durch 4-fach-Verschraubung geschützt
- ✓ Verdeckter Ein-/Ausschalter
- ✓ Witterungsfeste Verkleidung und Diebstahlschutz
- ✓ Lager- und Transportgestell separat erhältlich (nur stehend lagern)

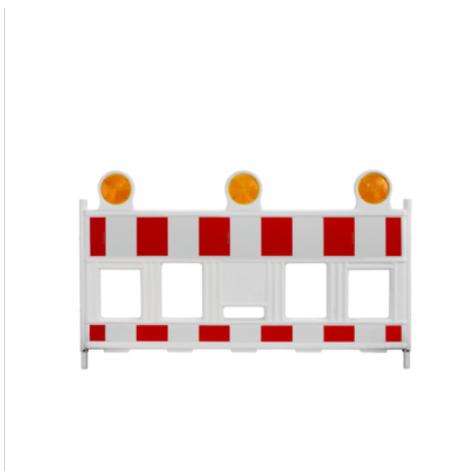

## Spezifikationen

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Verwendungszweck</b>   | Teilspernung (3 gelbe Leuchten) |
| <b>Farbe</b>              | Verkehrsweiß                    |
| <b>Folientyp</b>          | RA1                             |
| <b>Folienfarbe</b>        | rot/weiß                        |
| <b>Folienbreite</b>       | 2.000 mm                        |
| <b>Folie</b>              | einseitig                       |
| <b>Material</b>           | HDPE                            |
| <b>Gewicht</b>            | 24,00 kg                        |
| <b>Höhe</b>               | 1.310 mm                        |
| <b>Breite</b>             | 105 mm                          |
| <b>Länge</b>              | 2.155 mm                        |
| <b>Individualisierbar</b> | Nein                            |