


Artikelnummer : 305.461000.20.02

Highlights

- ✓ Stabiler Blaskörper mit Folienschutzrand
- ✓ Aus schlagfestem HD-PE, UV-stabilisiert
- ✓ Geprüft und zugelassen nach TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA. Prüf-Nr.: 22/09 K
- ✓ Ausführung mit fest angeblasenen Lampengehäusen – vandalismussicher durch versteckte Kabel und Batterien
- ✓ Ausführung als Teil- oder Vollsperrung
- ✓ Durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
- ✓ Einsteckrohre mit Querbohrung als Sicherungsmöglichkeit mit WEMAS MB-TL-Fußplatten
- ✓ Tragekante zum leichten Transport – auch mit Handschuhen
- ✓ Keine elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
- ✓ Zentrale Stromversorgung mit 4 handelsüblichen Batterien 4R25 in 2 Batterieboxen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ✓ Gleichmäßige Leuchtstärke und Einschaltzeitpunkt durch zentrale Steuerung
- ✓ Batteriefach durch 4-fach-Verschraubung geschützt
- ✓ Verdeckter Ein-/Ausschalter
- ✓ Witterungsfeste Verkleidung und Diebstahlschutz
- ✓ Lager- und Transportgestell separat erhältlich (nur stehend lagern)

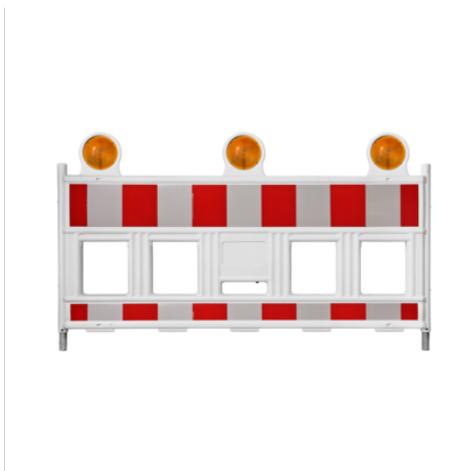

Spezifikationen

Verwendungszweck	Teilspernung (3 gelbe Leuchten)
Farbe	Verkehrsweiß
Folientyp	RA2B
Folienfarbe	rot/weiß
Folienbreite	2.000 mm
Folie	einseitig
Material	HDPE
Gewicht	24,00 kg
Höhe	1.310 mm
Breite	105 mm
Länge	2.155 mm
Individualisierbar	Nein