Sperrstrahlergarnitur

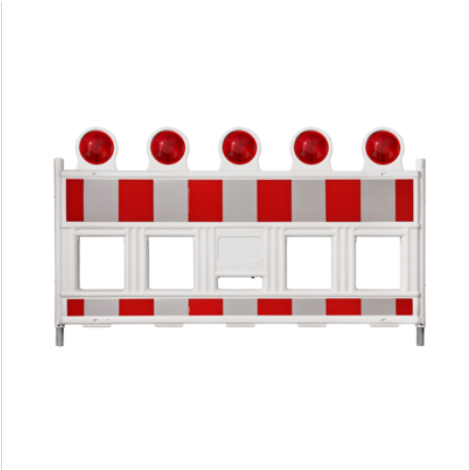

Artikelnummer : 305.461001.20.02

Highlights

- Stabiler Blaskörper mit Folienschutzrand
- Aus schlagfestem HD-PE, UV-stabilisiert
- Ausführung mit fest angeblasenen Lampengehäusen – vandalismussicher durch versteckte Kabel und Batterien ƒ Ausführung als Teil- oder Vollsperrung
- Durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
- Einsteckrohre mit Querbohrung als Sicherungsmöglichkeit mit WEMAS MB-TL-Fußplatten
- Tragekante zum leichten Transport – auch mit Handschuhen
- Keine elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
- Zentrale Stromversorgung mit 4 handelsüblichen Batterien 4R25 in 2 Batterieboxen
- Gleichmäßige Leuchtstärke und Einschaltzeitpunkt durch zentrale Steuerung
- Batteriefach durch 4-fach-Verschraubung geschützt
- Verdeckter Ein-/Ausschalter
- Witterungsfeste Verkleidung und Diebstahlschutz
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

Spezifikationen

Verwendungszweck	Vollsperrung (5 rote Leuchten)

WEMAS Absperrtechnik GmbH
Edisonstraße 20 | 33334 Gütersloh
Tel. +49 5241 9370 0
www.wemas.de | info@wemas.de

Bestens aufgestellt.

Sperrstrahlergarnitur

Farbe	Verkehrsweiß
Folientyp	RA2B
Folienfarbe	rot/weiß
Folienbreite	2.000 mm
Folie	einseitig
Material	HDPE
Gewicht	27,00 kg
Höhe	1.310 mm
Breite	105 mm
Länge	2.155 mm
Individualisierbar	Nein