


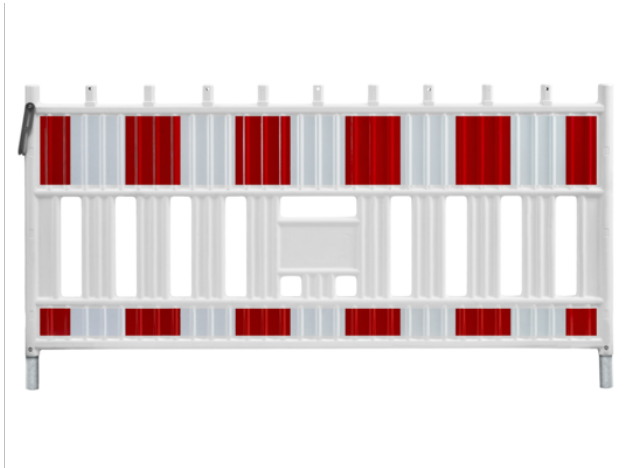

Artikelnummer : 305.460732.20.03

Highlights

Das patentierte, wellenförmige Oberflächenprofil reflektiert das Scheinwerferlicht auch bei flachen Strahlungswinkeln sehr viel deutlicher. Erreicht wird dies durch ein spezielles Oberflächenprofil, das in Verbindung mit der bewährten retroreflektierenden Folie der WEMAS Produkte der Generation „Future“ eine Weltneuheit darstellt gemäß RSA 21.

Individualisierung in Form von Kennzeichnungsplatten möglich

TL-Absperrschrankengitter REFLEX

- ✓ Absperrschrankengitter REFLEX mit deutlich erhöhter Sichtbarkeit durch patentiertes Wellenprofil – auch bei spitzen Anstrahlwinkeln sicher erkennbar
- ✓ Beklebt mit REFLEXfolie der neuesten Generation
- ✓ Geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA, Prüf-Nr.: 20/02 K
- ✓ Retroreflexion bis 160°
- ✓ Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- ✓ Standardfarbe weiß
- ✓ Ausführung mit 9 fest angeblasenen Lampenstutzen
- ✓ Zu verwenden in TL-Fußplatten
- ✓ Hochbelastbar durch die REFLEX-Wellenstruktur
- ✓ Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
- ✓ Durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
- ✓ Integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre
- ✓ Mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff
- ✓ Ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
- ✓ Vorgeschrieben bei Aufgrabungen ab 1,25 m Tiefe
- ✓ Stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand
- ✓ Lager- und Transportgestell separat erhältlich

Spezifikationen

Bügel	Kunststoff
Standrohr/Einsteckrohr	42x700mm
Farbe	Verkehrsweiß
Folientyp	RA2B
Folienfarbe	rot/weiß
Folienbreite	2.000 mm
Folie	einseitig

TL-Absperrschrankengitter REFLEX

Material	HDPE
Gewicht	14,20 kg
Höhe	1.110 mm
Breite	50 mm
Länge	2.150 mm
Individualisierbar	Ja